

BAKIR BORULU TEK SERPANTİNLİ BOYLER

COPPER PIPE SINGLE COIL
WATER HEATER

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ОДНИМ МЕДНЫМ
ЗМЕЕВИКОМ



Yüksek sıcak su konforu sunan bakır borulu tek serpantinli boyler;
• Yoğuşmalı cihazlar , kazanlar , ısı pompası ve güneş enerjisi ile tam uyumlu çalışmaktadır

- 160-5000 L arasında yüksek kullanım suyu konforu
- Maksimum çalışma basıncı (Depo) :10 Bar
- Maksimum çalışma basıncı (Serpantin) :16 Bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı (Depo) : 95°C
- Maksimum çalışma sıcaklığı (Serpantin) : 120°C
- Konstrüksiyon: S235JR çelik
- Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu. DIN 4753-3'e uygun üstün kaliteli emaye kaplaması sayesinde, hijyenik sıcak su koruması ve optimum korozyon koruması

- Magnezyum anot koruma
- Yüksek ısı izolasyonu
- Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı
- Dış emaye kaplaması ile korozyona karşı koruma
- Sensör kovanlı (1/2") ve termometrelidir
- Re-sirkülasyon bağlantı imkanı
- İzolasyon
- 160 – 5000L : 18 kg/m³ yumuşak PU/Sünger köpük
- Dış Kılıf Kaplaması
- 100 -1000L : Yüksek Yoğunluklu Isı İzolasyonu da sağlayan Termowen
- 1250 – 5000L : Suni Deri (Vinlex)
- TS 736 ve TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır

Copper pipe single coil water heater pipes provides high comfort of hot water supply;


- It is fully compatible with condensing devices, boilers, heat pump and solar energy
- High water comfort for any needs from 160 to 5000 L
- Maximum working pressure (body) :10 Bar
- Maximum working pressure: (Coil):16 Bar
- Maximum operating temperature (body): 95°C
- Maximum operating temperature (Coil): 120°C
- Construction: S235JR steel
- Minimal lime formation due to smooth surface. Hygienic protection against hot water and optimum corrosion protection thanks to a high-quality enamel coating in accordance with DIN 4753-3
- Magnesium anode protection
- High thermal insulation
- Easy to install and virtually maintenance free design
- Corrosion protection with external enamel coating
- With sensor sleeve (1/2") and thermometer
- Re-circulation connection possibility
- Insulation
- 160 – 5000L : 18 kg/m³ soft PU/foam
- Outer Cover
- 100 -1000L : Termowen, which also provides high-density heat insulation
- 1250 – 5000L : Artificial Leather (Vinlex)
- Designed according to EN12897 / TS 736 and TS EN 13445-3 standards

- Водонагреватель с одним медным змеевиком обеспечивает высокий комфорт при подаче горячей воды;
- Полностью совместим с конденсационными устройствами, котлами, тепловым насосом и солнечной энергией.
 - Комфортность использования воды от 160 до 5000 литров.
 - Максимальное рабочее давление (емкость):10 бар
 - Максимальное рабочее давление (змеевик):16 бар
 - Максимальная рабочая температура (емкость): 95°C.
 - Максимальная рабочая температура (змеевик): 120°C.
 - Конструкция: сталь S235JR.
 - Минимальное образование накипи благодаря гладкой поверхности. Гигиеническая защита от горячей воды и оптимальная защита от коррозии за счет высококачественного эмаливого покрытия в соответствии с DIN 4753 часть 3.
 - Защита магниевым анодом
 - Высокая теплоизоляция
 - Простая в установке и практически не требующая обслуживания конструкция.
 - Защита от коррозии с наружным эмаливым покрытием
 - С сенсорной втулкой (1/2 дюйма) и термометром.
 - Возможность подключения рециркуляции
 - Теплоизоляция
 - 160 – 5000L : 18 kg / m³ мягкий полиуретан / губчатая пена
 - Покрытие внешней оболочки
 - 100 -1000L : Termowen, который также обеспечивает теплоизоляцию высокой плотности
 - 1250 – 5000L : Искусственная кожа (Vinlex)
 - Разработан в соответствии со стандартами EN12897 / TS 736 и TS EN 13445-3.

KAPASİTE VE ANA ÖLÇÜLER CAPACITIES AND MAIN DIMENSIONS ОБЪЕМ И ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТЫ

Bakır Borulu Tek Serpantinli Boyler Copper Pipe Single Coil Water Heater Водонагреватель с одним медным змеевиком		WBT-B 160	WBT-B 200	WBT-B 300	WBT-B 400	WBT-B 500	WBT-B 800	WBT-B 1000	WBT-B 1250	WBT-B 1500	WBT-B 2000	WBT-B 2500	WBT-B 3000	WBT-B 4000	WBT-B 5000
Hacim Volume Объем	V (L)	160	200	300	400	500	800	1000	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Çap Diameter Диаметр	D (mm)	590	590	590	750	750	950	950	1120	1120	1260	1460	1460	1760	1760
Yükseklik Height Высота	H (mm)	1060	1300	1820	1390	1620	1670	2000	1950	2250	2250	2200	2600	2300	2700
Su Giriş/Çıkış Water Inlet/Outlet Вход/Выход Воды	N1-N3 (inch)	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Serpantin Giriş/Çıkış Coil Inlet/Outlet Вход/Выход змеевика	N7-N8 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Sirkülasyon Bağlantısı Circulation Connection Циркуляционное соединение	N2 (inch)	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"
Magnezyum Anot Magnesium Anode Магнийевый анод	N4 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
İlave Elektrikli Isıtıcı Additional Elec. Heater Дополнительный электронагреватель	N6 (inch)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Termometre Thermometer Термометр	N5 (inch)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Bosaltma Discharge Разгрузка	N9 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Bos Ağırlığı Empty Weight Пустой вес	W (kg)	43	48	68	87	124	194	224	347	354	450	575	685	847	964

Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Note: We reserve the right to make changes.Примечание: Мы оставляем за собой право вносить изменения.

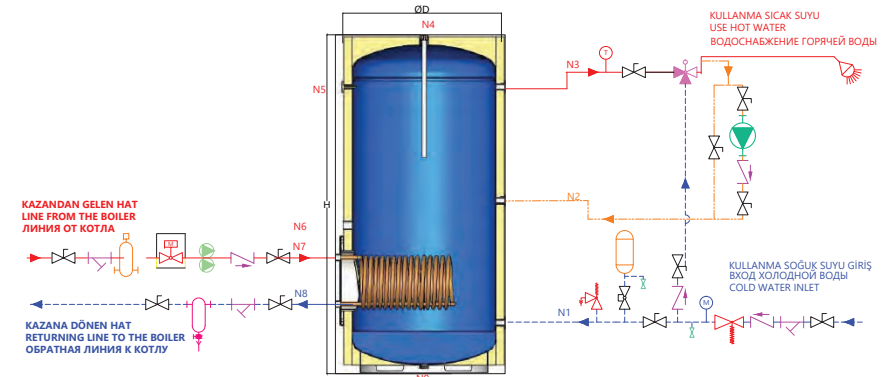

Yukarıda Verilen Bağlantı Şeması Örnektir. Güncel Standartlara Uygun Montaj Yapınız.

The Connection Diagram Given Above is an Example. Make the assembly in accordance with the Current Standards.

Схема подключения, приведенная выше, является примером. Выполните сборку в соответствии с действующими стандартами.

BAKIR BORULU ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER

COPPER PIPE DOUBLE COIL WATER HEATER

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ДВУМЯ МЕДНЫМИ ЗМЕЕВИКАМИ



- Yüksek sıcak su konforu sunan bakır boru çift serpantinli boyler;
- Yoğuşmalı cihazlar , kazanlar , ısı pompası ve güneş enerjisi ile tam uyumlu çalışmaktadır
 - 160-5000 L arasında yüksek kullanım suyu konforu
 - Maksimum çalışma basıncı (Depo) :10 Bar
 - Maksimum çalışma basıncı (Serpantin) :16 Bar
 - Maksimum çalışma sıcaklığı (Depo) : 95°C
 - Maksimum çalışma sıcaklığı (Serpantin) : 120°C
 - Konstrüksiyon: S235JR çelik
 - Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu. DIN 4753-3'e uygun üstün kaliteli emaye kaplaması sayesinde, hijyenik sıcak su koruması ve optimum korozyon koruması
 - Magnezyum anot koruma

- Copper pipe double coil water heater provides highly efficient storage for every need and every heating system
- It is fully compatible with condensing devices, boilers, heat pump and solar energy
 - High water comfort for any needs from 160 to 5000 L
 - Maximum working pressure (body) : 10 Bar
 - Maximum working pressure (coil) : 16 Bar
 - Maximum operating temperature (body) : 95°C
 - Maximum operating temperature (serpentine) : 120°C
 - Construction: S235JR steel
 - Minimal lime formation due to smooth surface. Hygienic protection against hot water and optimum corrosion protection thanks to a high quality enamel coating in accordance with DIN 4753-3
 - Magnesium anode protection
 - High thermal insulation
 - Easy to install and virtually maintenance free design
 - Corrosion protection with external enamel coating
 - With sensor sleeve (1/2") and thermometer
 - Re-circulation connection possibility
 - Maximum legionella protection due to the low-mounted coil
 - Insulation
 - 160 – 5000L : 18 kg/m³ soft PU/foam
 - Outer Cover
 - 160 -1000L : Termowen, which also provides high-density heat insulation
 - 1250 – 5000L: Artificial Leather (Vinlex)
 - Designed according to EN12897 / TS 736 and TS EN 13445-3 standards


- Yüksek ısı izolasyonu
- Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı
- Dış emaye kaplaması ile korozyona karşı koruma
- Sensör kovanlı (1/2") ve termometrelidir
- Re-sirkülasyon bağlantı imkanı
- Düşük düzeye sabitlenmiş serpantin sayesinde maksimum lejyonel koruması
- İzolasyon
- 160 – 5000L : 18 kg/m³ yumuşak PU/Sünger köpük
- Dış Kılıf Kaplaması
- 160 -1000L : Yüksek Yoğunluklu Isı izolasyonu da sağlayan Termowen
- 1250 – 5000L : Suni Deri (Vinlex)
- TS 736 ve TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır

- Водонагреватель с двумя медными змеевиками обеспечивает высокий комфорт при подаче горячей воды;
- Полностью совместим с конденсационными устройствами, котлами, тепловым насосом и солнечной энергией.
 - Комфортность использования воды от 160 до 5000 литров
 - Максимальное рабочее давление (емкость): 10 бар.
 - Максимальное рабочее давление (змеевик): 16 бар.
 - Максимальная рабочая температура (емкость): 95 ° C.
 - Максимальная рабочая температура (змеевик): 120 ° C.
 - Конструкция: сталь S235JR.
 - Минимальное образование накипи благодаря гладкой поверхности. Гигиеническая защита от горячей воды и оптимальная защита от коррозии за счет высококачественного эмаливого покрытия в соответствии с DIN 4753 часть 3.
 - Защита магниевым анодом
 - Высокая теплоизоляция
 - Простая в установке и практически не требующая обслуживания конструкция.
 - Защита от коррозии с наружным эмаливым покрытием
 - С сенсорной втулкой (1/2 дюйма) и термометром.
 - Возможность подключения рециркуляции
 - Максимальная защита от легионелл благодаря змеевику, установленному на нижнем уровне.
 - Теплоизоляция
 - 160 - 5000 л: 18 кг / м³ мягкий полиуретан / губчатая пена
 - Покрытие внешней оболочки
 - 160-1000 л: Termowen, который также обеспечивает теплоизоляцию высокой плотности
 - 1250 - 5000 л: Искусственная кожа (Vinlex)
 - Разработан в соответствии со стандартами EN12897 / TS 736 и TS EN 13445-3.

KAPASİTE VE ANA ÖLÇÜLER CAPACITIES AND MAIN DIMENSIONS ОБЪЕМ И ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТЫ

Bakır Borulu Çift Serpantinli Boyler Copper Pipe Double Coil Water Heater Водонагреватель с двумя медными змеевиками		WBC-B 160	WBC-B 200	WBC-B 300	WBC-B 400	WBC-B 500	WBC-B 800	WBC-B 1000	WBC-B 1250	WBC-B 1500	WBC-B 2000	WBC-B 2500	WBC-B 3000	WBC-B 4000	WBC-B 5000
Hacim Volume Объем	V (L)	160	200	300	400	500	800	1000	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Çap Diameter Диаметр	D (mm)	590	590	590	750	750	950	950	1120	1120	1260	1460	1460	1760	1760
Yükseklik Height Высота	H (mm)	1060	1300	1810	1380	1620	1670	2010	1950	2250	2250	2200	2600	2300	2700
Su Giriş/Çıkış Water Inlet/Outlet Вход/Выход Воды	N1-N3 (inch)	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Serpantin Giriş/Çıkış Coil Inlet/Outlet Змеев. ввод-вывод	N6-N7 N9-N10 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Sirkülasyon Bağlantısı Circulation Connection Соединение циркуляции	N2 (inch)	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Magnezyum Anot Magnesium Anode Магнийевый анод	N4 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
İlave Elektrikli Isıtıcı Additional Elec. Heater Дополнительный электронагреватель	N8 (inch)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Termometre Thermometer Термометр	N5 (inch)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Boşaltma Discharge Разгрузка	N11	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Bos Ağırlığı Empty Weight Снаряженная масса	W (kg)	78	95	108	125	156	174	224	284	381	486	640	736	1100	1150

Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Note :We reserve the right to make changes. Примечание: Мы оставляем за собой право вносить изменения.

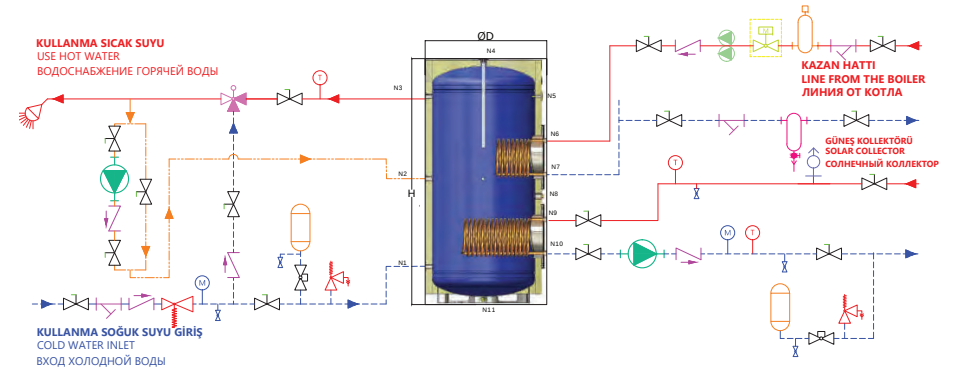

Yukarıda Verilen Bağlantı Şeması Örnektir. Güncel Standartlara Uygun Montaj Yapınız.
The Connection Diagram Given Above is an Example. Make the assembly in accordance with the Current Standards.
Şema bağlantı, yukarıda verilen, bir örnek. Montajı mevcut standartlara uygun olarak yapınız.