


SOLAR ISI POMPASI BOYLERİ

SOLAR HEAT PUMP WATER HEATER ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

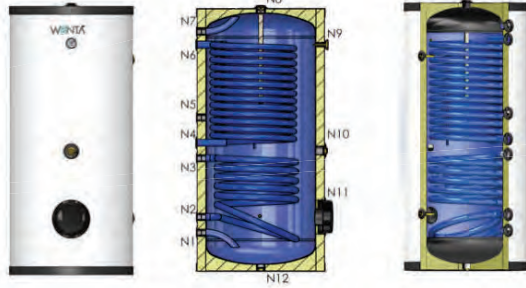

- Yüksek sıcak su konforu sunan Solar Isı pompası boyleri;
- Yoğuşmalı cihazlar , kazanlar , ısı pompası ve güneş enerjisi ile tam uyumlu çalışmaktadır.
- 200-500 lt arasında yüksek kullanımlı suyu konforu
- Maksimum çalışma basıncı (Depo): 10 bar.
- Maksimum çalışma basıncı (Serpantin): 16 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı (Depo): 95°C
- Maksimum çalışma sıcaklığı (Serpantin): 120°C
- Konstrüksiyon: S235JR çelik.
- Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu. DIN 4753 kısım 3'e uygun üstün kaliteli emaye kaplaması sayesinde, hijyenik sıcak su koruması ve optimum korozyon koruması.
- Magnezyum anot koruma

- Heat Pump Water Heater which supplies hot water comfort;
- Used with condensing equipments, boilers, heat pump and solar systems full-compatible
- Highest hot water comfort for every need at 200-500L
- Maximum working pressure (Body): 10 Bars
- Maximum working pressure (Coil): 16 Bars
- Maximum working temperature (Body): 95°C
- Maximum working temperature (Coil): 120°C
- Material : S235JR Steel
- Minimum lime thanks to smooth surface. Hygiene hot water protection and optimum corrosion protection thanks to high quality of enamel coating in accordance with DIN 4753-3
- Magnesium anode protection
- High heat insulation
- Installation friendly and low maintenance need construction
- With thermometer and sensor pocket (1/2")
- Recirculation connection
- Maximum protection against legionella thanks to coil shape placed at the lowest area of the tank
- Insulation: 200L – 500L : 42 kg/m³ HCFC Free Hard PU
- Outer Cover
- 200L – 500L : Electrostatic powder coated galvanized metal
- 200L – 500L : Termowen which also provides high density heat insulation
- 200L – 500L : Artificial Leather
- Designed according to EN12897 / TS 736 and TS EN 13445-3 standards


- Yüksek ısı izolasyonu
- Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı.
- Sensör kovanlı (1/2") ve termometrelidir.
- Re-sirkülasyon bağlantı imkanı
- Düşük düzeye sabitlenmiş serpantin sayesinde maksimum lejyonel koruması.
- İzolasyon : 200 – 500L : 42 kg/m³ HCFC içermeyen sert PU köpük
- Dış Kılıf Kaplaması
- 200 – 500L : Elektrostatik toz boyalı galvanizli sac
- 200 - 500L : Yüksek Yoğunluklu Isı izolasyonu da sağlayan Termowen
- 200 – 500L : Suni Deri (Vinleks)
- TS 736 ve TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır

- Водонагреватель с тепловым насосом, обеспечивающий комфортную горячую воду;
- Полностью совместим с конденсационным оборудованием, котлами, тепловым насосом и солнечными системами.
- Высочайший комфорт горячей воды для любых нужд: 200–500 л.
- Максимальное рабочее давление (корпус): 10 бар.
- Максимальное рабочее давление (змеевик): 16 бар.
- Максимальная рабочая температура (корпус): 95°C.
- Максимальная рабочая температура (змеевик): 120°C.
- Материал: сталь S235JR.
- Минимум известки благодаря гладкой поверхности.
- Гигиеническая защита от горячей воды и оптимальная защита от коррозии благодаря высокому качеству эмалированного покрытия в соответствии со стандартом DIN 4753-3.
- Защита магниевого анода
- Высокая теплоизоляция
- Удобство установки и низкие эксплуатационные расходы требуют строительства
- С термометром и карманом для датчика (1/2 дюйма)
- Подключение рециркуляции
- Максимальная защита от легионеллы благодаря змеевидной форме, расположенной в самой нижней части резервуара.
- Изоляция: 200–500 л: 42 кг/м³, без ГХФУ, твердый полиуретан.
- Внешняя крышка
- 200L – 500L: оцинкованный металл с электростатическим порошковым покрытием.
- 200L – 500L: Termowen, который также обеспечивает теплоизоляцию высокой плотности.
- 200 – 500L : Suni Deri (Vinleks)
- 200–500 л: искусственная кожа.
- Разработан в соответствии со стандартами EN12897 / TS 736 и TS EN 13445-3.

KAPASİTE VE ANA ÖLÇÜLER CAPACITIES AND MAIN DIMENSIONS ОБЪЕМ И ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТЫ

Çift Serpantinli Boyler Double Serpentine Water Heater Водонагреватель с двойным змеевиком		WSIP 200	WSIP 300	WSIP 500
Hacim Volume Объем	V (L)	200	300	500
Cap Diameter Диаметр	D (mm)	590	590	750
Yükseklik Height Высота	H (mm)	1320	1815	1640
Su Giriş/Çıkış Water Inlet/Outlet Вход/Выход Воды	N1-N7 (inch)	3/4"	1"	1"
Üst Serpantin Giriş/Çıkış Upper Coil Inlet/Outlet Верхний змеевидный вход-выход	N6-N4 (inch)	1"	1"	1"
Alt Serpantin Giriş/Çıkış Lower Coil Inlet/Outlet Нижний серпантин, вход-выход	N3-N2 (inch)	1"	1"	1"
Sirkülasyon Bağlantısı Circulation Connection Циркуляционное соединение	N5 (inch)	3/4"	1"	1"
Magnezyum Anot Magnesium Anode Магнийевый анод	N8 (inch)	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
İlave Elektrikli Isıtıcı Additional Elec. Heater Дополнительный электронагреватель	N10 (inch)	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Termometre Thermometer Термометр	N9 (inch)	1/2"	1/2"	1/2"
Temizleme Kapağı Cleaning Cover Крышка для очистки	N11 (inch)	4"	4"	4"
Bosaltma Discharge Разгрузка	N12	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Boş Ağırlığı Empty Weight Пустой вес	W (kg)	97	139	180

Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Note: We reserve the right to make changes. Примечание: Мы оставляем за собой право вносить изменения.

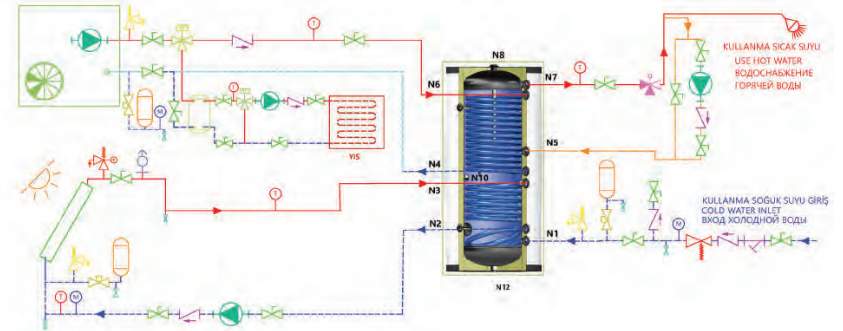

Yukarıda Verilen Bağlantı Şeması Örnektir. Güncel Standartlara Uygun Montaj Yapınız.

The Connection Diagram Given Above Is an Example. Make the assembly in accordance with the Current Standards.

Схема подключения, приведенная выше, является примером. Выполните сборку в соответствии с действующими стандартами.